

Настоящий стандарт устанавливает нормы приемки текстильной продукции по качеству и учитывает все установленные нормы ГОСТ Российской Федерации, а так же прописывает иные возможные дефекты и нормы приемки по ним, не указанные в ГОСТ.

Общие положения

Изделия просматривают на столе с лицевой стороны в расправленном виде без натяжения.

- В изделиях допускается не более 3-х различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти производственно-швейных пороков, указанных в таблице 1.
- Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерения пороков производят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.
- В изделиях из полотна, обладающего свойством к образованию затяжек, допускается производить измерения мягким сантиметром.
- При приемке все части и детали изделий подразделяют на открытые и закрытые.

На закрытых частях и деталях пороки внешнего вида и производственно-швейные пороки не учитываются, кроме обрыва нити и пряжи.

К закрытым частям и деталям относят невидимые во время носки относятся:

- внутреннюю сторону отложного воротника, карманов, клапанов;
- части изделий, закрытые отдельными деталями;
- части изделий приходящиеся на нижнюю часть проймы (подмышечная впадина);
- части изделий около боковых, плечевых швов;
- задняя часть рукавов, воротника, спинка, кроме середины спинки;
- нижнюю часть мужских сорочек, маек, предназначенных для ношения с заправкой;
- изнаночную сторону в изделиях;
- нижнюю часть рукавов на расстоянии $\frac{1}{3}$ длины длины рукава от линии проймы.

Используемые нормативные документы:

ГОСТ Р 53145-2008: Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия

ГОСТ Р 53147-2008: Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия

ГОСТ Р 53144-2008: Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия

ГОСТ Р 53142-2008: Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия

ГОСТ 1136-81: Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности

ГОСТ 1115-81: Изделия трикотажные верхние. Определение сортности

ГОСТ 28554-90: Полотно трикотажное. Общие технические условия

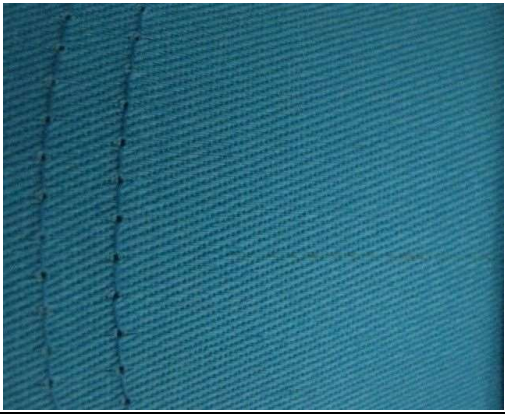
ГОСТ 12566-88: Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности

ГОСТ 4103-82: Изделия швейные. Методы контроля качества

Приемку изделий на дефекты проводят согласно Таблице 1

Дефект	Описание	Размер допустимого отклонения, см/шт
Дефекты полотна		
Волнистость полотна 	Неровность поверхности трикотажного полотна	На закрытых частях до D=0,12 см
Дыра 	Нарушенная целостность трикотажного полотна	Не допускается
Жуты (засоренность)	Вкрапления различных примесей, резко	До 0,5 см

	отличающихся от основной массы трикотажного полотна	
Затяжка	Стянутые петли в ряду или столбике трикотажного полотна	До 0,5 см Майки, футболки: 1 с. — 5 шт; 2 с. — 8 шт. Верхняя одежда: 1 с. — 3 шт; 2 с. — 6 шт.
Муар 	Нежелательная муаровая поверхность трикотажного полотна	Допускается, если не портит внешний вид
Необразованный петельный столбик	Необразованные или распущенные петельные столбики трикотажного полотна	Не допускается
Неравномерная плотность	Видимые не желаемые изменения плотности нитей, столбиков или рядов	До D= 0,5 см
Неравномерный ворс	Участки полотна с разной высотой или плотностью ворса	Допускается в закрытых местах, если не портит внешний вид
Полоса 	Участки, расположенные по ширине или длине трикотажного полотна, отличающихся от основного фона различной линейной плотностью, интенсивностью окраски, числом нитей, высотой или плотностью ворса, размером петель	Не допускается
Складка	Неисправимый сгиб полотна	Допускается на закрытых частях

		
Складка	Исправимый сгиб полотна, образовавшийся в следствии ВТО	Допускается на открытых частях до 0,3 см
След от игл	Мелкие отверстия на поверхности трикотажного полотна, в которых видны разрушенные или оборванные петли	Допускается на закрытых частях
Шишковатость (узелки) 	Наличие на поверхности трикотажного полотна коротких утолщений пряжи в результате скопления волокон или элементарных нитей	Допускается на закрытых частях
Одиночные загрязненные масляные нити и цветные нити 	Продольные или поперечные полосы, образованные этими нитями	Не допускается
Пятна, брызги, промочки, бель, затеки		Не допускается

		
Цветные точки от красителей (в том числе загрязненные) вразброс по изделию		Допускается не более трех случаев (более трех случаев относят к дефекту «пятна»)
Разнооттеночность материалов в деталях изделия 	Разный цвет материала в деталях одного изделия (не относится к материалам разных фактур)	Допускается, если предусмотрено дизайном.
Разнооттеночность полотна между партиями 	Разный цвет материала в одной или разных партиях	Допускается отклонение цвета на 5%
Замины, продольные полосы	Слабовыраженные заломы материала	Допускается на закрытых частях
Заломы	Наличие продольных полос более темной или светлой окраски, чем всего изделия. Образуются заломы от неравномерного отжима	Не допускается

	полотна во время крашения.	
Технологические дефекты (Дефекты стежков и строчек)		
Пропуск стежка 	Свободно протянутая нитка на месте отсутствующих стежков	До 0,6 см
Обрыв нитки в стежке 	Нарушения целостности строчки	Не допускается
Слабая затяжка шва	Протяжка швейных ниток в шве из-за слабого натяжения	Допускается на закрытых частях
Стянутый шов	Волнистая поверхность полотна вдоль шва	Допускается на закрытых частях, если не портит внешний вид

		
Прорубка	Повреждение структуры петель и образование мелких дыр по линии шва изделия	Не допускается
Кривизна шва (строчки) 	Отклонение шва (строчки) от конструктивной линии	До 0,3 см
Отличающаяся швейная нитка	Швейные нитки, по цвету не соответствуют тону изделия (если это не предусмотрено дизайном)	Не допускается, если разница портит внешний вид изделия, не соответствует модели
Технологические дефекты (Дефекты швов)		
Излишнее натяжение (слабина) детали швейного изделия	Разное натяжение (слабина) деталей изделия при соединении строчкой	Допускается, если не портит внешний вид
Несимметричность расположения деталей	Нарушение установленного симметричного соотношения деталей изделия	Относительно друг друга до 0,8 см
Несимметричность петель	Нарушение установленного размера петель, их расположением от края детали или между собой	До 0,5 см
Искривление швов и	Заметная кривизна швов и строчек на изделии	Допускается на закрытых частях, на

отделочных строчек изделий		открытых, если отклонение не портит внешний вид	
Недошитый шов	Отсутствие соединения кроев деталей изделия в шве	Допускается на 0,7 см в закрытых частях, если не мешает функционалу деталей	
Несовпадение швов	Смещение продольных и поперечных швов в месте их соединения или относительно друг друга	До 0,5 см	
Образование складки швом	Образование нежелательной складки полотна при пошиве	В закрытых частях до глубины складки 0,2 мм	
Захват материала в шов изделия	Нежелательное попадание лишнего материала в шов	Не допускается	
Навалы швов в изделии		Слабина и перекося материала в отделочных и настрочных швах	Допускается на закрытых частях
Не захват среза детали в шов		Не допускается	
Дефекты влажно-тепловой обработки			
Пролегание швов	Дефект, характеризующийся резким обозначением контуров швов на лицевой стороне изделия после влажно-тепловой обработки или дублирования	На закрытых частях	
Прожог	Дефект, характеризующийся	Не допускается	

	изменением цвета или возникновением дыры в результате нарушения режима влажно-тепловой обработки изделия	
Замины материала деталей изделия	Нежелательные складки материала, образовавшиеся от утюга	Допускаются на закрытых частях, имеющие слабовыраженный характер, длиной до 3 см
Ласы	Удаляемый при стирке ярко выраженный след от подошвы утюга, характеризующийся забеленным пятном на ткани	До D=0,5 см
Опал	Дефект, характеризующийся изменением или ослаблением окраски или структуры материала	Не допускается
Растянутый край детали	Длина детали больше заявленного	Отклонение до 0,5 см
Искривленный край детали 	Неровный или деформированный край детали	Отклонение до 0,3 см
Дефекты конструирования		
Несоответствие конструкции изделия модели		Не допускается
Поперечные складки и морщины	Нежелательные видимые поперечные складки/морщины в результате неверного кроя	Не допускается
Продольные складки и морщины	Нежелательные видимые продольные складки/морщины в результате неверного кроя	Не допускается

Отклонение в расположении деталей (элементов) изделия		Не допускается
Деформация трикотажного изделия	Деформация изделия относительно горизонтали или вертикали	Не допускается
Несимметричность конструктивных линий (элементов)		Различие до 0,5 см
Несовпадение размеров парных деталей (частей) 		До 0,5 см
Излишняя посадка или натяжение деталей		Допускается на закрытых частях
Прохождение клея через деталь швейного изделия		Не допускается
Смещение рапорта рисунка		Допускается на закрытых частях
Неправильное распределение посадки рукавов		Допускается на закрытых частях
Несоответствие изделия размерной сетке и допускам согласно заявленным производителем		Не допускается
Дефекты фурнитуры		
Ржавчина на металлической фурнитуре		Не допускается
Сломанные, треснувшие, пластмассовые пряжки и пуговицы		Не допускается
Несоответствие цвета фурнитуры модели (если не предусмотрено дизайном)		Допускается отличие до полутона
Дефекты маркировки		
Несоответствие маркировки (ярлык, бумажная этикетка)		Не допускается

фактическому размеру или артикулу		
Некачественное нанесение маркировки (не пропечатанная или размытая печать)		Допускается, если маркировка читабельна и не портит внешний вид и изделия

ЧЕК ЛИСТ ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

- Проверка дефектов ткани
- Проверка стежков и строчек
- Проверка швов
- Дефекты влажно тепловой обработки
- Дефекты конструирования
- Дефекты фурнитуры
- Дефекты маркировки